










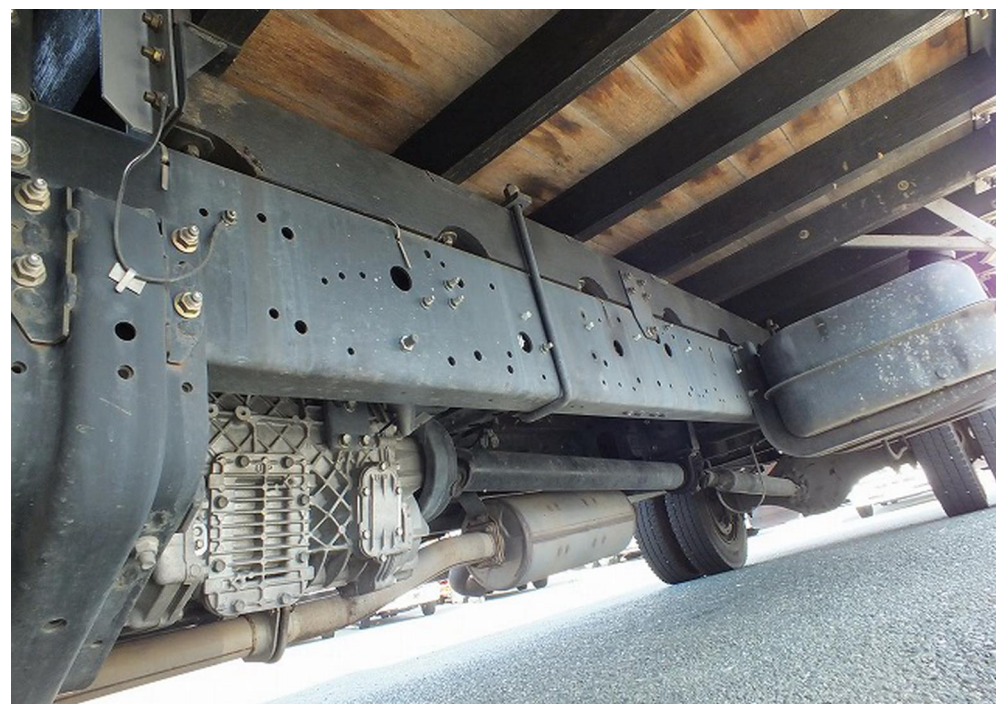



をとり外 スイッチを 位置に 。	故障防止のため、EGRパイプ 脱着時は整備要領書を参照の上 必ず組付け手順を守って作業し て下さい。
DIESEL 3-115X125 表 排気0.4mm 上死点前 0° 530rpm 含み) 13.5L い。 MAX位置以上 い。	エンジン型式 6HK1型 最高出力 151kW(205PS)/2700rpm 燃料噴射方式 電子式 6HK1-7 いすゞ自動車株式会社 国土交通省型式指定番号 ⑧ G-1143 指定に係る一酸化炭素等発散防止装置 いすゞ PA-IDC-6HK1TCRディーゼル機関 P.NO.8976048821

