








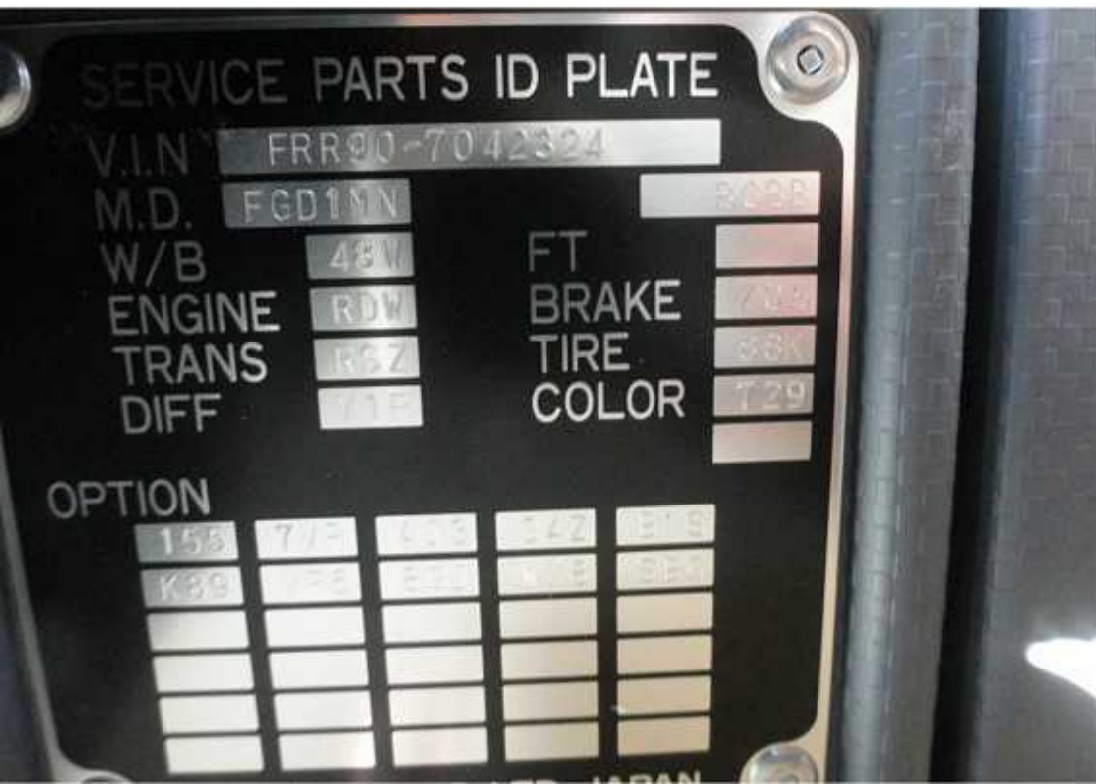

れ有り。 ーを取り外 スイッチを 位置に	故障防止のため、EGRパイプ 脱着時は整備要領書を参照の上 必ず組付け手順を守って作業し て下さい。
DIESEL 5X125mm 気0.6mm 点前 0° 580rpm 11.5L	エンジン型式 4HK1型 最高出力 177kW(240PS) /2400rpm 燃料噴射方式 電子式 4HK1-12 いすゞ自動車株式会社
置以上	国土交通省型式指定番号 ⑧ G-2475 指定に係る一酸化炭素等発散防止装置型式 いすゞH22-IDC-4HK1TCH3ディーゼル機関 PNO.8982210670

